



Since 1966



SK VALVES

EXTENSION JOINTS



拉桿伸縮接頭

Double extension joints ■

雙拉桿伸縮接頭 $\Phi 75 \sim \Phi 2600\text{mm}$
(3" ~ 104")

Single extension joints ■

單拉桿伸縮接頭 $\Phi 75 \sim \Phi 2600\text{mm}$
(3" ~ 104")

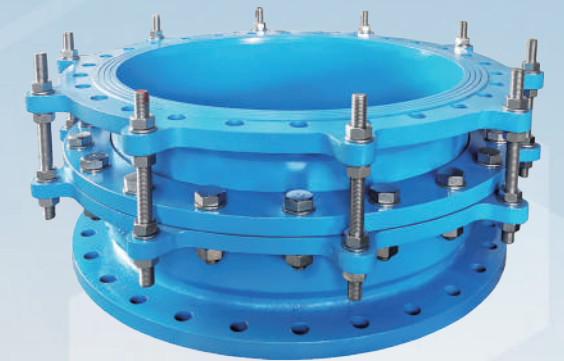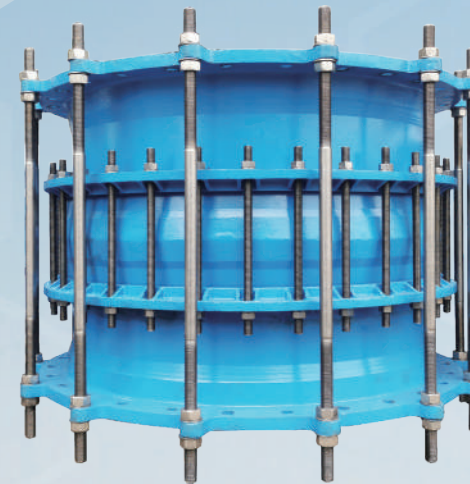


叶光閥業股份有限公司 SHYE KUANG VALVES MFG CO.,LTD.
恩盈企業股份有限公司 EN IN ENTERPRISE CO.,LTD.

■ 總公司 Headquarter

923屏東縣萬巒鄉佳興路83號 No. 83, Chia-Hsing Rd., Wan-Luan, Pingtung 923, Taiwan R.O.C.

TEL : +886-8-783-3834 FAX : +886-8-783-3734

E-mail: international@skvalves.com.tw



www.skvalves.com.tw

■ 本公司對型錄所列之材質與尺寸保留認為必要時作修改之權利，或依客戶需求設計，實際尺寸及材質仍以客戶訂購時所提供之圖說為準。


SK Valves reserves the right to modify the materials or/and dimensions of the products as provided hereunder from time to time if necessary, or in accordance with the request of clients. The actual dimensions or/and material used are subject to the customer's request after placing the order.

Double extension joints

雙拉桿伸縮接頭

This device is suitable for installation between pipelines and valves, pumps, and valves, and features a rod extension joint.

本設備適合裝置於管線與閥、泵浦與閥之間，具有拉桿伸縮接頭等功能。

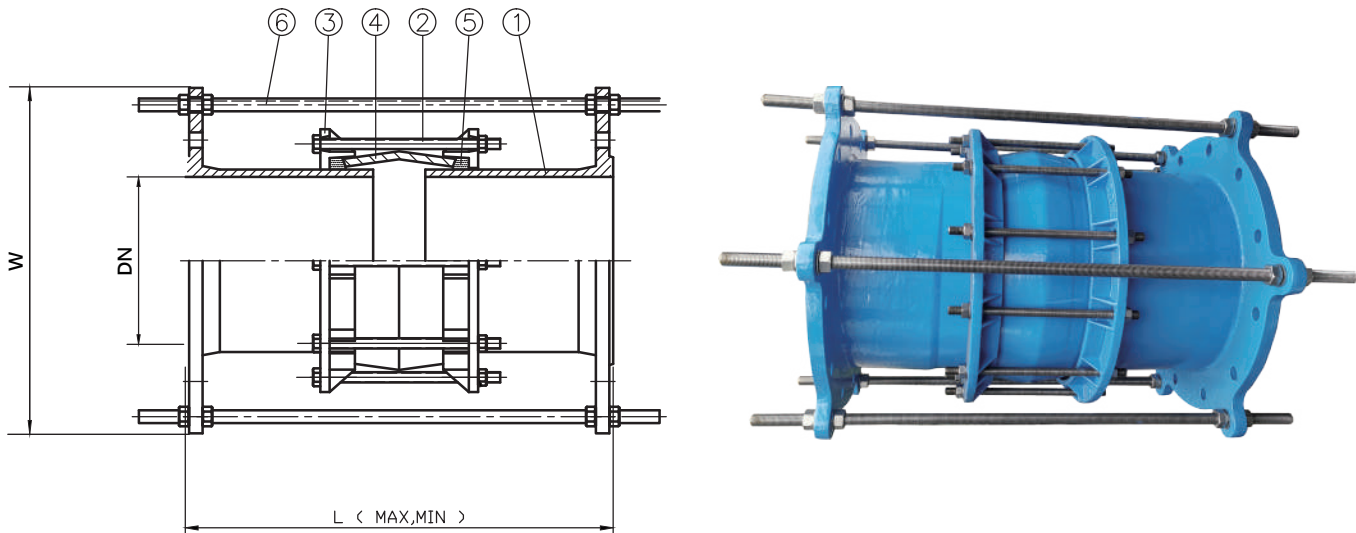

PARTS LIST & MATERIAL 構造材質

項次	主要組件	材質
01	單凸緣短管	延性鑄鐵 FCD450
02	伸縮接頭固定螺栓(不銹鋼)	不銹鋼 SUS304
03	伸縮接頭側圈	延性鑄鐵 FCD450
04	伸縮接頭套環	延性鑄鐵 FCD450
05	伸縮接頭膠圈	耐蝕橡膠
06	短管固定螺栓(不銹鋼)	不銹鋼 SUS304

DIMENSION 尺寸表

Unit : mm


DIM.		SIZE																										
DN		75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1600	1650	1800	2000	2100	2200	2400	2600
W		299	326	378	430	515	569	648	700	787	841	945	1063	1169	1291	1397	1501	1605	1777	1935	2057	2107	2257	2483	2588	2708	2918	3140
L	min	500	500	600	600	600	600	700	700	700	700	700	800	800	800	800	800	900	900	1000	1200	1300	1400	1500	1500	1500	1600	1600
	max	570	580	710	720	730	740	860	870	875	880	890	950	950	950	950	950	950	1070	1070	1190	1390	1490	1650	1750	1750	1750	1850

Single extension joints

單拉桿伸縮接頭

This device is suitable for installation between pipelines and valves, pumps, and valves, and features a rod extension joint.

本設備適合裝置於管線與閥、泵浦與閥之間，具有拉桿伸縮接頭等功能。

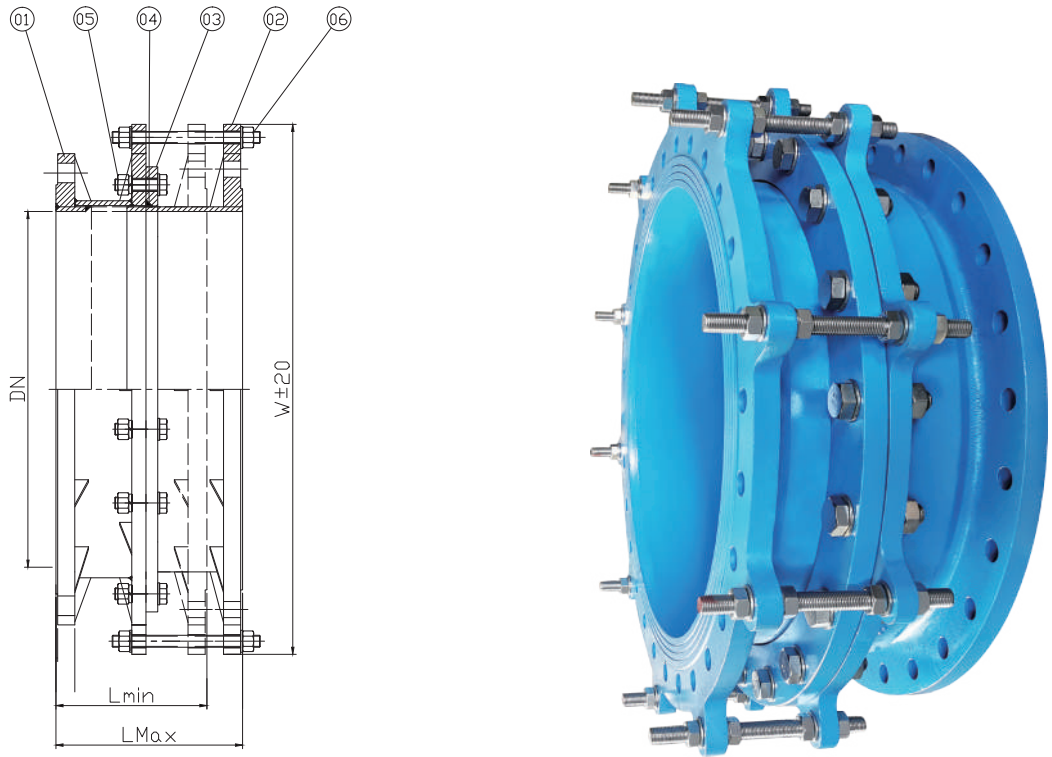

PARTS LIST & MATERIAL 構造材質

項次	主要組件	材質
01	閥體	延性鑄鐵 FCD450
02	直管	延性鑄鐵 FCD450
03	壓環	延性鑄鐵 FCD450
04	密封膠圈	合成橡膠EPDM
05	壓環螺絲	熱浸鍍鋅
06	伸縮螺桿	熱浸鍍鋅

DIMENSION 尺寸表

Unit : mm

DIM.	SIZE	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1600	1650	1800	2000	2100	2200	2400	2600
DN		75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1600	1650	1800	2000	2100	2200	2400	2600
L	min	270	285	290	295	300	320	330	330	340	350	360	370	370	380	385	385	430	430	435	535	635	735	735	735	735	835	835
	max	310	325	330	335	340	360	370	380	390	400	410	420	430	440	445	445	490	490	495	595	695	795	795	795	795	895	895
W		299	326	378	430	521	569	648	700	787	833	944	1063	1169	1291	1400	1505	1615	1790	1955	2077	2120	2270	2515	2595	2725	2930	3155